



# Schiedel **KERASTAR**

Das Edelstahlsystem mit  
Profilkeramik-Innenrohr

**Schiedel. Der Name  
für jedes Kaminsystem!**

Führend in der Schweiz –  
für Kamine aus Profilkeramik,  
Edelstahl und Kunststoff.



#### Die Leistungsmerkmale auf einem Blick:

- alle Brennstoffe und Feuerungen bei trockener Betriebsweise bis 400°C
- einfache Montage im Innen- und Aussenbereich – vor allem bei der Nachrüstung
- Unterdruckbetrieb

#### Dafür steht Schiedel KERASTAR:

- einzigartig durch die Symbiose von Edelstahl-Aussenmantel und Profilkeramik-Innenrohr mit 60 mm Wärmedämmung
- WIG/laserstumpfnahgeschweisst
- mit Kapillarstopp
- sofort betriebsbereit
- **russbrandbeständig**


## Schiedel KERASTAR – mit dem Herzen aus Keramik. Mehr als nur ein doppel- wandiges Edelstahlsystem

Behagliche Wärme in den eigenen vier Wänden hat massgeblichen Anteil am persönlichen Wohlbefinden Voraussetzung dafür ist eine gut überlegte Planung der Wärmeversorgung. Auch bei Renovierung, Um- und Anbauten stellt sich das Problem des optimalen Heizsystems. Neben Heizkesseln für fossile Brennstoffe wie Öl und

Gas wurde in den letzten Jahren der Festbrennstoff Holz neu entdeckt. Um allen diesen technischen, aber auch gestalterischen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Schiedel nunmehr auch das neu entwickelte Edelstahl-Kaminsystem Schiedel KERASTAR an. Schiedel KERASTAR ist die perfekte Symbiose einer kera-

mischen Rauchgasführung mit einer 60 mm starken Wärmedämmung und einem leichten und hochwertigen Edelstahlmantel. Schiedel KERASTAR bietet Ihnen alle Vorteile eines zukunftssicheren Kaminsystems.

**Aussen Edelstahl  
– innen Keramik**

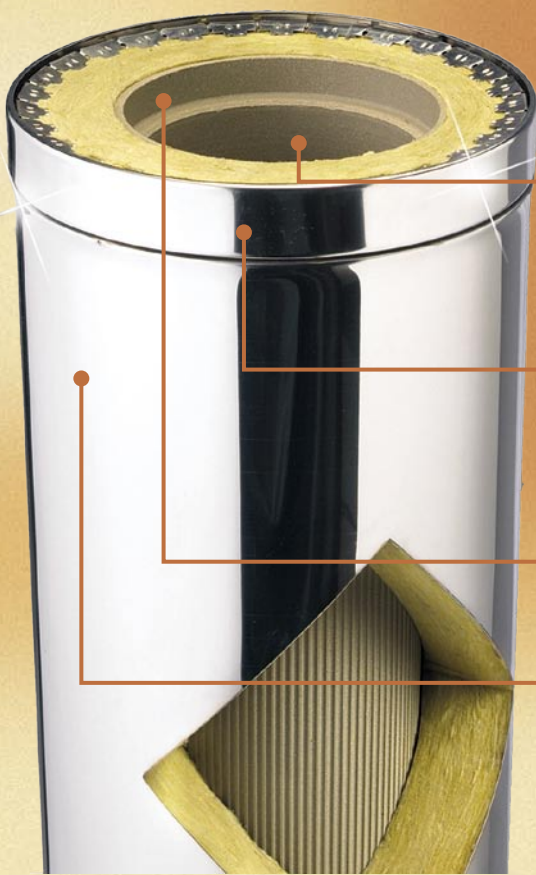

Das Innenrohr besteht aus hochwertiger Keramik. Schiedel Profilverrohr garantiert beste Qualität, da ausbrennsicher, korrosions- und säurebeständig. 30 Jahre Keramik-Garantie.

Die Wärmedämmung besteht aus hochwertiger Mineralfaser (Stärke 60 mm), die hervorragende Isoliereigenschaften besitzt. Keine Wärmebrücken, da durchgehende Wärmedämmung.

Durch die Verbindung AS-System mit Edelstahl-Klemmbändern wird eine einfache und rasche Montage ermöglicht.

Die Aussenwand ist in Edelstahl (1.4301) ausgeführt. Der korrosionsfreie Edelstahlmantel schafft Sicherheit und Stabilität – und ist eine optische Bereicherung.

## Ihre Vorteile für heute und in der Zukunft:

- Profileramik-Innenrohr für lange Lebensdauer
- sichere Verbindungstechnik: bei den Innenrohren durch die keramische Steckverbindung und die genau abgestimmten Fugenmasse, aussen durch den integrierten Edelstahl-Aussenmantel mit Spannverschluss
- 60 mm starke und durchgehende Wärmedämmung
- niedrige Oberflächentemperatur
- geringer Platzbedarf
- kurze Bauzeit durch passgenaue Elementbauweise
- keine Wärmedämm- und Schweissarbeiten erforderlich
- **30 Jahre Keramik-Garantie**

### Technischen Daten zu Schiedel KERASTAR

|  |  |     |     |      |     |
|--|--|-----|-----|------|-----|
| <b>Betriebsweise</b>   | Unterdruck   |     |     |      |     |
| <b>Brennstoff:</b>   | Öl, Gas, Festbrennstoffe                               |     |     |      |     |
| <b>Betriebstemperatur:</b>   | bis 400°C  |     |     |      |     |
| <b>Innenschale:</b>  | Profilkeramik-Rohr                                     |     |     |      |     |
| <b>Aussenschale:</b>   | Werkstoff Nr.: 1.4301, Materialstärke 0,4 mm, glänzend |     |     |      |     |
| <b>Durchschnittliches Gewicht pro m<sup>1</sup> bei 60 mm Dämmung:</b> |  |     |     |      |     |
| <b>Innen-Ø</b>   |  | 160 | 180 | 200  | 250 |
| <b>Aussen-Ø</b>  | 276  | 298 | 318 | 342  | 395 |
| <b>kg</b>  | 20   | 22  | 24  | 27,5 | 30  |
| <b>Wandstärke</b>  | 6,5  | 7   | 7   | 8,5  | 12  |
| <b>Profilrohr</b>  |  |     |     |      |     |

Masse in mm

- 13 Manschette statisch (ohne Abb.)
- 12 Seilabspannring
- 11b Anschlussrosette EW
- 11a Anschlussrosette DW
- 10b Regenhaube
- 10a Mündungsabschluss
- 9 Regenkragen
- 8e Dachdurchführung 36°–45°
- 8d Dachdurchführung 26°–35°
- 8c Dachdurchführung 16°–25°
- 8b Dachdurchführung 3°–15°
- 8a Dachdurchführung 0°
- 7 Sparrenhalterung
- 6d Wandhalterung statisch
- 6c Verlängerung für Wandhalterung
- 6b Wandhalterung 60
- 6a Wandhalterung 50
- 5c Normalrohr 165 mm
- 5b Normalrohr 330 mm
- 5a Normalrohr 665 mm
- 4f Bogen 45°
- 4e Bogen 30°
- 4d Bogen 15°
- 4c Anschlussabdeckung für RA
- 4b Rauchrohranschluss RA 45°
- 4a Rauchrohranschluss RA 90°
- 3 Putztüranschluss
- 2d Teleskopstütze/Set
- 2c Verlängerung für Wandkonsole
- 2b Fussteil für Wandmontage mit Ablauf
- 2a Wandkonsole mit Ablauf
- 1b Fussteil höhenverstellbar, für Bodenmontage
- 1a Fussteil für Bodenmontage mit Ablauf



**Hinweise:**  
Nummernzuordnung wie Preisliste.

## Schiedel KERASTAR – mit dem Herzen aus Keramik. Die Vorteile – Ihr Nutzen



### 1. Sicherheit:

Durchgehendes Innenrohr aus Profilkераmik, 60 mm Wärmedämmung, kombiniert mit Edelstahl-Aussenmantel, für optisch anspruchsvolle Lösungen.

### 2. Universalität:

Geeignet für Öl, Gas und besonders für Holz, Kohle, Pellets und Hack-schnitzel durch Profilkераmik-Innenrohr.

### 3. Langlebigkeit:

Zukunftssicher für Generationen: universell in der Anwendung und mit 30 Jahren Keramik-Garantie.

Als kompetenter Partner unterstützen wir Sie auch bei der Planung, Devisierung und Ausführung Ihrer Kaminanlagen. Gerne informieren wir über die weiteren Produkte unseres Kamin-Sortiments.



Systemzulassung CH, VKZ-Nr.: Z 11568  
Klassifizierung nach EN 1443: T400; N1; D; 1/2; G-100; R40; EI 00(nbb)



Bitte nehmen Sie mit  
uns Kontakt auf.

Ein Unternehmen von **LAFARGE**  
ROOFING

**Schiedel**  
**Kaminsysteme AG**  
Badstrasse 38  
CH-5312 Döttingen  
Tel. 056 268 00 00  
Fax 056 268 00 01  
info@schiedel.ch  
[www.schiedel.ch](http://www.schiedel.ch)

**Schiedel Canaux de fumée SA**  
**Bureau de suisse romande**  
rue de l'Arc-en-Ciel 12  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tel. 021 803 60 01  
Fax 021 803 60 05  
info@schiedel.ch  
[www.schiedel.ch](http://www.schiedel.ch)